

Schritt 1: Mit dem mitgelieferten Schraubendreher die Schraube lösen und Schraube, Unterlegscheibe und Radkappe entfernen.

Schritt 2: Mit dem mitgelieferten Fett die Achse und die schwarze Kunststoff-Radbuchse einfetten.

Schritt 3: Das Rad auf die Achse stecken.

Schritt 4: Radkappe, Unterlegscheibe und Schraube in der gezeigten Reihenfolge montieren. Die Schraube festziehen und der Wagen ist einsatzbereit.

Hinweis

Der Wagen ist für eine maximale Zuladung von 150 kg ausgelegt. Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen, insbesondere nicht von Kindern konstruiert.

Warnung

Wir empfehlen einen maximalen Reifendruck von 2,5 bar. Bei extrem hohen Außentemperaturen sollte der Reifendruck 2 bar nicht überschreiten. Die Reifen sollten nur mit einer Handpumpe aufgepumpt werden. Der Reifendruck darf 2,5 bar nicht überschreiten.

Wir möchten, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind. Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich bitte an uns.

Garantie:

Auf Material und Verarbeitung erhalten Sie ab unserem Verkaufsdatum 6 Monate (EU = 24 Monate) Herstellergarantie (Reparatur oder Ersatz nach Ermessen von Sunbounce). Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Step 1: Using the Screwdriver provided, remove Hubcap, Bolt, and Lock Washer from the end of the Axle.

Step 2: Lubricate the Axle and Black Plastic Wheel Bushings with the grease that is provided in the plastic cup.

Step 3: Install the Wheel on Axle.

Step 4: Install Hubcap, Bolt and Lock Washer in order shown I above, taking care not to cross thread the Bolt. Tighten securely and the cad is ready to use!

Notice

This FOLDIT cart is designed to hold up to 150 kg. This cart was not designed to care people, especially 11 mildred. The user assumes the risk of any personal injury if used for a purpose other than what the cart was designed for.

Caution

California Sunbounce recommends a maximum tire pressure of 2,5 bar. In extreme heat conditions (100 degrees Fahrenheit or more) 2 bar maximum pressure should be used. Use hand pump 1 only. Do not inflate over 2,5 bar.

California Sunbounce wants you to be completely satisfied with our products. If you have any questions, please contact us.

Warranty:


Sunbounce shall warrant this Cart to be free from material or workmanship defect for a period of six month (EU=24 month) from date of purchase.

Bedienungsanleitung Operating Instructions

LOCATION-TRUCK




Aufklappen / Unfold

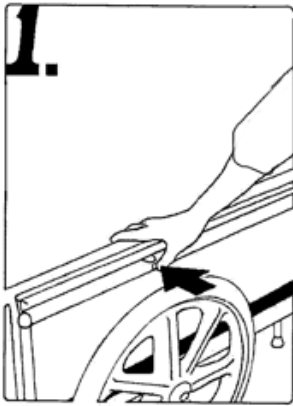


Den Wagen aufrecht auf Räder und Stützbeine stellen und dann den Pushbutton drücken.

With wheels and legs on ground, press the release button.

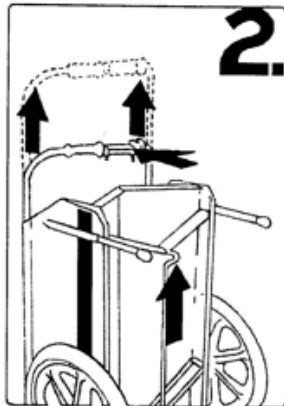


Den Wagen wie gezeigt hochkant stellen und Griffe herausziehen.

Place cart on end as shown, then extend handles.

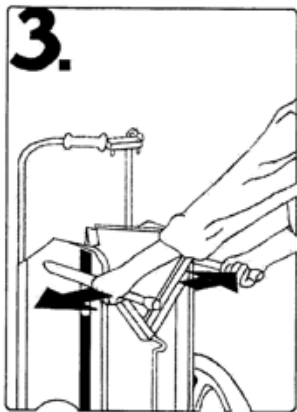

Karre leicht seitlich kippen und die Stützbeine auseinanderziehen.


Tilt cart slightly to right or left, then pull legs outward.

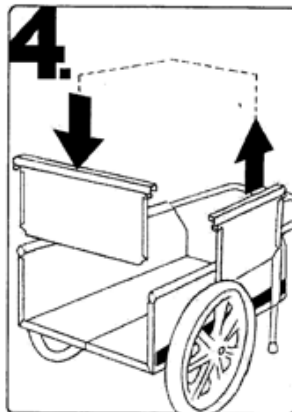

Die Frontplatte einstecken und der Wagen ist einsatzbereit.

Slide front gate into place, and the cart is ready.

Zusammenklappen / Collapse

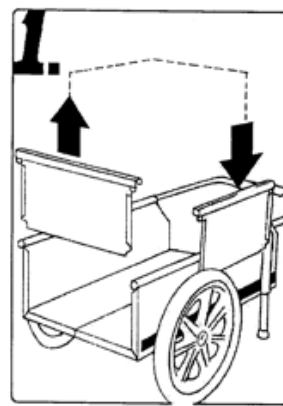


Frontplatte herausziehen und seitlich am Wagen befestigen.

Remove front gate and store on side of cart.




Zum Zusammenfallen die Griffe heranziehen und gleichzeitig den Boden nach außen drücken.

To collapse, pull handles inward while pushing floors outward, at the same time.

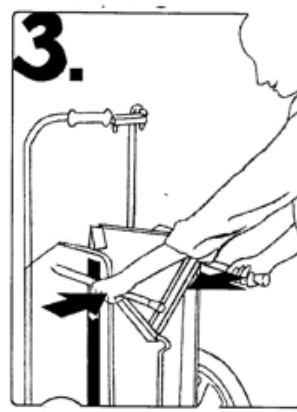

Karre leicht seitlich kippen und Stützbeine zusammendrücken.

Tilt cart right or left, and compress inward to fold.

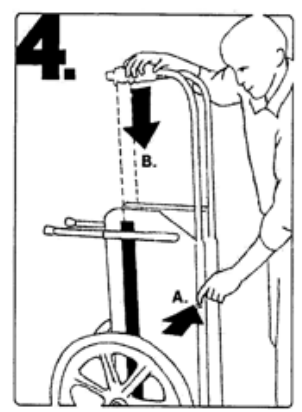

A. Pushbutton drücken.
B. Griffe runterschieben bis sie einrasten.

*A. Press release button.
B. Push handles down until locked.*